

8.63 MG



Forgó Kocsis kemence
gáz/olajfűtésű


 **BONGARD**

Magyarországi képviselet és szervíz:



A 8.63 sorozatba tartozó polcos kemencéket Holzheim bei Strassburgban lévő üzemünkben gyártjuk. A 8.63 típus egyesíti magában a kiváló sütési tulajdonságokat, a modern technikát, a kompakt és szilárd felépítést, valamint a BONGARD cég 80 éves kemenceépítési tapasztalatát.

A BONGARD polcos kemencével olyan több ezerszer jól bevált terméket vásárolt meg, amely **standard változatban** is az alábbiakat kínálja:




- Teljesen egyenletes sütés
- Nagyméretű sütőtér és hőcserélő; ennek köszönhetően kicsi a levegő keringési sebessége, így a terméket optimális módon lehet elkészíteni.
- A különleges formájú öntvényprofilból készített, nagy teljesítményű gőzölő gondoskodik arról, hogy a zsemlek és cipők szép fényesek legyenek.
- A berendezés standard tartozékként egy

igen egyszerűen programozható vezérlőegységet tartalmaz, 30 sütési programmal.

- Mozgatható CNS felvezető rámpa a teljesen légmentesen záró ajtó érdekében, valamint, hogy az ajtó szigetelése ne kopjon és sokáig tartson.

- 1,5 mm vastag CNS lemez a sütőtérben és a kemence előlapján.

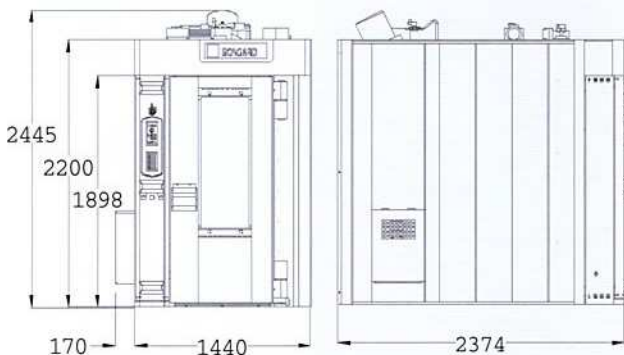

Műszaki adatok

Magasság / Szélesség / Mélység	
Kemence-előlap	2200 mm
Teljes magasság	2445 mm
Kemence-előlap	1440 mm
+170 (égő+fedél)	2010 mm
Teljes mélység	2374 mm
Nyitott ajtó esetén	3035 mm
Működési mélység	3975 mm
Alapterület	3,3 m²
Súly	1500 kg
Sütőkamra	
Hasznos magasság	1785 mm
max. forgási Ø	1090 mm
A kocsi fordulatszáma	5 tr/perc
Max. súly a forgótányéron	300 kg

A gép telepítését és bekötését a helyi előírások szerint kell elvégezni.

A polckocsi műszaki adatai

Szintek száma	12	15	18
magasság	1777 mm	1777 mm	1777 mm
Külső méretek	670x 825 mm	670x825 mm	670x825 mm
Súly	28 kg	30 kg	32 kg
Távolság a lemezek között	135 mm	108 mm	90 mm
Sütőfelület	5,8 m ²	7,2 m ²	8,6 m ²



- A kocsi forgólemezes mozgatása.
- A kocsi mozgatása kopásmentes hajtómotorral történik (nincsenek láncok, sem ékszíjak).
- 150 mm vastag ajtó, dupla üvegezéssel és 2 zárási ponttal.
- Automatikus sütőtér-ürítés 2 villamos vezérlésű csappantyú segítségével.


A 8.63 kemence kisebb pékségekben és nagyobb sütődégekben (folyamatos sütésre) egyaránt igen jól használható.

Megrendelhetők továbbá az alábbi tartozékok:

- Egyszerűen kezelhető sütő-számítógép, 90 egyedi programmal, nagyméretű kijelzővel és kopásmentes billentyűzettel.
- Plusz gőzölő a hőcserélőben, hogy még fényesebbek legyenek a péksütemények, külön energia felhasználása nélkül.

Opcionális tartozékok

- UNICOM sütő-számítógép, 90 program
- Plusz gőzölő a hőcserélőben
- Elszívó fülke és ventilátor
- Kétféle forgatási sebesség
- Ajtófogantyú a bal oldalon
- Kocsimozgató

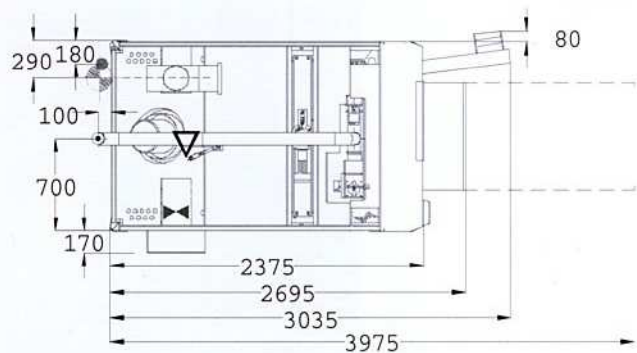

Teljesítményadatok

Villamos	
Forgatás	1,5 kW
Motor, forgató	0,15 kW
Égő, olaj vagy gáz	0,11 kW
Világítás	0,15 kW
Elszívó ventilátor (opcionális)	0,12 kW
Gőzölő csappantyúk	0,06 kW
Összesen	2,0 kW
Gáz/olaj teljesítmény	69,5 kW - 60000 kcal
Tápfeszültség	3 x 400 V, 50 Hz
Átlagos hőmérsékletemelkedés	8-10 °C/perc
A kemence max. hasznos hőmérséklete	300 °C



BONGARD



SÜTŐGÉP Kft.

2234 Maglód, Ady E. u. 38.
e-mail: info@sutogepkft.hu
Tel.: 06-30-639-0506, 06-30-961-9886
Tel./Fax: 06-29 325-333

SÜTŐGÉP.HU